BAUER MC 76

Seilbagger


MC Line

Energy-Efficient PowerEEP




BAUER

Abmessungen Grundgerät

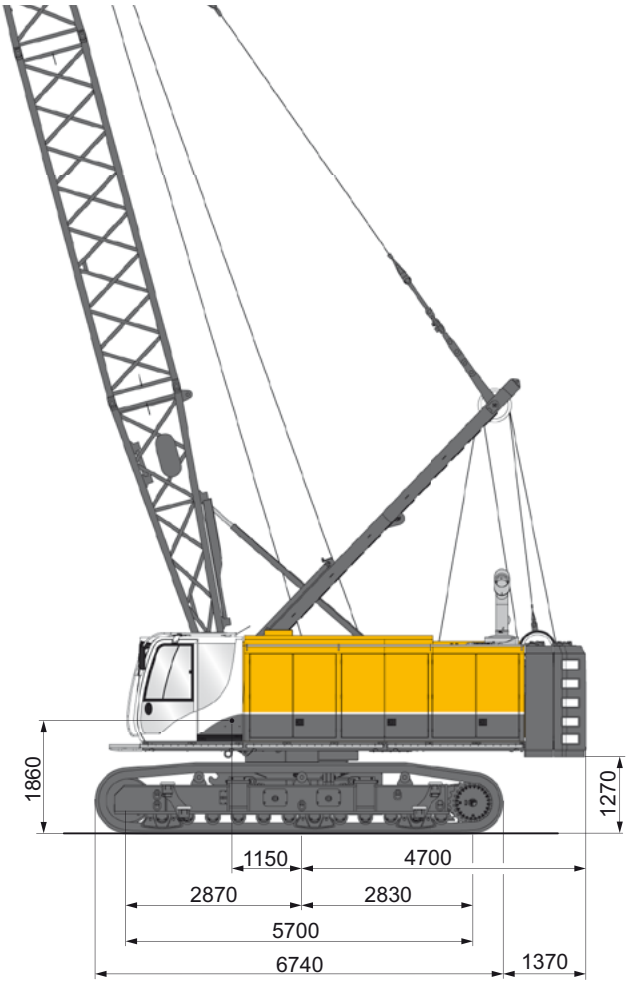



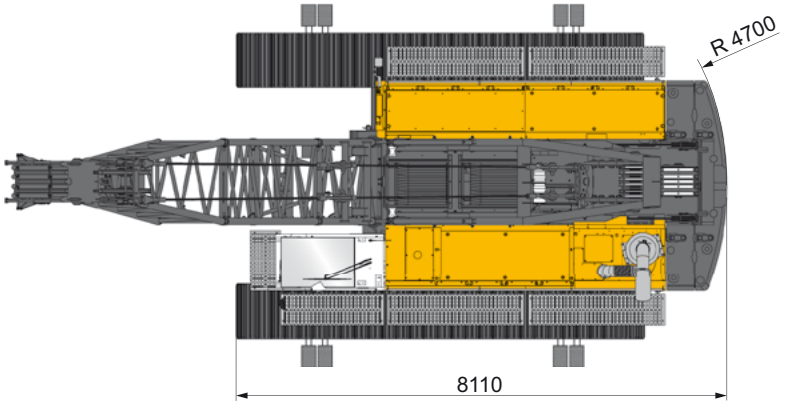

Dienstgewicht
mit HD-Unterwagen, 800-mm-Bodenplatten, Oberwagen mit 2 Hubwinden und Arbeitsbeseilung, Betriebsmittel, Standard-Gegengewicht 25 t
Grundausleger 18,4 m einschließlich A-Bock, Einziehwerk, Rollenblock, Einziehwerkseil, Auslegerfußstück, Auslegerzwischenstück 6 m, Auslegerkopfstück, Nackenseilen und Rollenkopf, Hakenflasche 100 t

Gesamtgewicht **ca. 99 t**

Motor

CAT Dieselmotor	C 18	Bi-Turbo	Bi-Turbo	Turbo
Nenn-leistung	kW	570	563/576	470
Betriebs-drehzahl	U/min	1.850	1.850	1.850
Abgaseinstufung				
EPA/CARB		ORA*	-/Tier 4 final	Tier 4 final
CE			St. V	St. V
				QPME ready
Inhalt Dieseltank	l	1.000	1.000	1.000

Schwenkwerk

Antrieb durch Axialkolbenmotor und Planetengetriebe auf Drehwerksritzel

- Schwenken und dynamisches Bremsen im geschlossenen Kreislauf, dadurch sehr feinfühlig regulierbar
- Drehgeschwindigkeit in Stufen vorwählbar bis 3 U/min
- Hydraulisch lüftbare Lamellenhaltebremse
- Extra großer Drehkranz, außenverzahnt
- Wartungsarme Drehverbindung

Hydraulikanlage

Modernes Hochleistungssystem mit energiesparender Mengenbedarfssteuerung und Grenzlastregelung in Mehrkreistechnik

Fördermengen	
Hauptkreise für Seilbaggereinsatz	2 x 430 l/min
Hauptwindenkreise	2 x 400 l/min
Zusatzkreis	1 x 328 l/min
Schwenkwerkskreis	1 x 204 l/min
Hydraulikdruck	350 bar
Hydrauliktankvolumen	1.000 l

- Geschlossene Kreisläufe für die Hauptwinden
- Offene Kreisläufe für Zusatzverbraucher (optional)
- Geschlossenes Hydrauliksystem für Schwenkgetriebe
- Zusätzliche Zahnradpumpen für Kühl- und Steuerungssysteme
- Elektro-hydraulische Vorsteuerung
- Reinigung des Hydrauliköls durch groß dimensionierte Rücklauffilter, Leckölfilter sowie Druckfilter im Vorsteuersystem
- Kühlsystem mit hohen Leistungsreserven für Arbeiten unter Dauerbelastung auch bei ungünstigen klimatischen Bedingungen

Windwerk

Wartungsarme, kompakte Seilbaggerwinden, angetrieben von geregelten Hydraulik-Verstellmotoren über integrierte Planetengetriebe

		Hubwinde	**Freifallwinde**
Hauptwinde 1		250 kN	300 kN
Hauptwinde 2		250 kN	300 kN
Nutzbare Seillänge	Lage 1	50 m	38 m
	Lage 1 - 2	112 m	87 m
	Lage 1 - 3	178 m	139 m
	Lage 1 - 4		195 m
Seildurchmesser		32 mm	34 mm
Trommeldurchmesser		800 mm	760 mm
Seilgeschwindigkeit max.		94,3 m/min	103 m/min

Einziehwerk

Verstellung über Winde	
Zugkraft der Einziehwinde	ca. 120 kN
Seildurchmesser	22 mm

Oberwagen

Modular aufgebaute, verwindungssteife, präzisionsbearbeitete Schweißkonstruktion, ausgelegt für hohe Dauerbelastung, vorbereitet für den Aufbau von Zusatzausrüstungen

- Variables Gegengewichtskonzept, einfach montier-/demontierbar für leichte Transportierbarkeit
- 4 Scheinwerfer am Oberwagen verteilt
- Trittrost vor und seitlich der Kabine
- Sehr gute Service-Zugänglichkeit aller wesentlichen Komponenten

Standard-Gegengewicht: 2 teilig	2 x 12,5 t
Zusatz-Gegengewicht	5,0 t

Unterwagen

Robuster vollhydraulisch spurverstellbarer Raupenunterwagen

- 4 Auftritte am Fahrwerk, wahlweise innen oder außen montierbar

Typ	UW 110
Fahrgeschwindigkeit	ca. 1,25 km/h
Laufwerksklasse	B 7
Bodenplattenbreite	800 mm
Spurweite (ein-/ausgefahren)	2.580/4.160 mm
Fahrwerksbreite (ein-/ausgefahren)	3.380/4.960 mm
Fahrwerkslänge	6.740 mm

* Abgasnorm äquivalent Tier 2

Technische Daten

Steuerung

- Programmierbare Mikroprozessor-Steuerung (SPS) mit elektroproportionaler Vorsteuerung, daher äußerst anpassungsfähig
- Übersichtliches Steuerpult für Funktionen des Gerätes rechts am Fahrersitz
- B-Tronic (elektronisches Steuerungs-, Kontroll- und Visualisierungssystem)
  - Großer leuchtstarker und spiegelfreier LCD-Farbbildschirm
  - Übersichtlich aufgebaute Bildschirmdarstellung relevanter Maschinen- und Verfahrensparameter
  - Optimale Bildschirmpositionierung durch individuell einstellbares Anlenksystem
- Zwei am Fahrersitz angeordnete Kreuzhebel für alle Funktionen oder Doppel-T-Steuerhebel für Zweiseil-Greifersteuerung
- Zwei Fußpedale zur Betätigung des Fahrwerks

Ausleger

Robuster Rohrgitterausleger mit großen Rohrwanddicken, extra konzipiert für Einsätze im Spezialtiefbau bei denen hohe dynamische Dauerbelastungen auftreten

- Grundausleger bestehend aus A-Bock, Einziehwinde, Einziehseil, Auslegerfußstück
- Der Ausleger ist ausgelegt für den Einsatz mit Bauer Schlauchaufrollsystemen
- Auslegerverlängerungen und Auslegerkopfstück je nach Anwendung

Fahrerkabine

- Komfort-Fahrerkabine, FOPS-zertifiziert
- Elastisch gelagert und superschallgedämpft
- Sehr gute Sicht auf den Arbeitsbereich
- Rundumverglasung aus Sicherheitsglas
- Frontscheibe aus Verbundsicherheitsglas
- Getönte Scheiben (außer Frontscheibe)
- Schiebetür mit Schiebefenster
- Großflächiges Dachfenster (Panzerglas)
- Scheibenwischer mit Scheibenwaschanlage für Front- und Dachscheibe
- Sonnenschutzjalousie
- Mechanisch gefederter Komfortfahrersitz
  - Gewichts- und Höheneinstellbar
  - Neigungsverstellung
  - Horizontal verschiebbar
  - Kopfstütze und beidseitige Armlehne
- Stufenlos regelbare Kabinenheizung
- Klimaanlage
- Verbandskasten am Fahrersitz
- Radio mit CD-Player in Fahrerkabine

Energy-Efficient Power EEP

Das EEP beinhaltet folgende Modifikationen:

- Variable und intelligente Kühler- und Lüftersteuerung
- Reduzierung von Durchflussverlusten durch optimierte Hydraulikkomponenten
- Smart ECO-Mode des Dieselmotors
- Geschlossene Hydraulikkreise für Hauptwindenbetrieb

Energy-Efficient Power EEP

Zusatzausstattung

- Seilandrückrollen für Hauptwinden
- Zuglastmessung über redundante Lastmessbuchsen
- Windensynchronisation für Hauptwinden
- Elektronische Lastmomentbegrenzung für Hebezeugbetrieb, Anzeigeoberfläche (in B-Tronic integriert)
- Unterschiedliche Rollenköpfe für verschiedene Anwendungen
- Frontscheibe vollständig unter das Kabinendach einschwenkbar
- Arbeitsbeseilung für unterschiedliche Anwendungen
- Hydraulik- und Elektronik-Ausrüstungskits für unterschiedliche Anwendungen wie Zweiseilgreifer, Hängemäkler, Hydraulikhammer, Tiefenrüttler, Bohrantriebe
- Schnellmontagesystem für Laufwerke mit hydr. Schnellkupplungen, Montagewerkzeug und Verladegeschirr
- Seileinziehwinde
- Vollhydraulische Gegengewichthebe- und -absenkvorrichtung, Zylinder einzeln steuerbar
- Klimaautomatik für Fahrerkabine
- Standheizung mit Zeitschaltuhr
- Elektrische Betankungspumpe für Dieselbefüllung
- Flugwarnleuchte
- Windmesser
- Bauer GCS-Messdatenerfassungssystem für Hydraulikgreifer
- Zentralschmieranlage
- Gegengewichte in verschiedenen Ausführungen
- Adapter für Verrohrungsmaschine am Unterwagen
- Kamerasystem mit Bildschirmanzeige in der Fahrerkabine
- Trittroste rechts und links am Oberwagen
- Aufstiegsleiter zur Oberwagenabdeckung
- Steinschlagschutz
- Sonderlackierung auf Kundenwunsch
- Sonnenschutzsysteme in verschiedenen Ausführungen
- Spitzenausleger
- Personensicherungssystem zur Auslegerbegehung (patentiert)
- Hydraulische Gegengewichtssicherung
- On top Geländer – Oberwagen
- Verbreiterte Begehung mit Geländer auf Kabinenebene
- Schwenkwinkelerfassung
- Schwenkwinkelbegrenzung
- Auslegerwinkelbegrenzung
- Überwachter Seilfestpunkt mit Überlastungsschutz (patentiert)
- Schallschutzkit
- Kältepaket
- Zusatz-Klimaanlage
- Feuerlöschanlage
- DTR-Modul
- Hochdruckreiniger
- Heckrahmen für Zusatzaggregate

Seilbaggerbetrieb

Auslegerlängen von 18,4 m bis 33,4 m, 300 kN Winde, Traglasten in t

mit 25 t Gegengewicht	mit 30 t Gegengewicht

Ausladung r (m)	Auslegerlänge (m)											
	18,4		21,4		24,4		27,4		30,4		33,4	
6,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
7,0	43,0	43,0	43,0	43,0	42,5	43,0	41,5	43,0	40,4	43,0	39,3	43,0
8,0	36,1	40,2	35,4	39,4	34,5	38,6	33,6	37,7	32,7	36,7	31,7	35,8
9,0	30,3	33,8	29,6	33,1	28,8	32,3	28,1	31,5	27,2	30,7	26,3	29,8
10,0	26,0	29,1	25,4	28,4	24,6	27,7	23,9	27,0	23,1	26,2	22,3	25,4
11,0	22,7	25,4	22,1	24,8	21,4	24,1	20,7	23,4	20,0	22,7	19,2	21,9
12,0	20,0	22,4	19,4	21,9	18,8	21,3	18,2	20,6	17,5	19,9	16,8	19,2
13,0	17,9	20,1	17,3	19,5	16,7	18,9	16,1	18,3	15,5	17,7	14,8	17,0
14,0	16,1	18,1	15,6	17,6	15,0	17,0	14,4	16,4	13,8	15,8	13,1	15,1
15,0	14,6	16,4	14,1	15,9	13,5	15,4	13,0	14,8	12,4	14,2	11,7	13,6
16,0	13,3	15,0	12,8	14,5	12,3	14,0	11,7	13,4	11,1	12,9	10,5	12,3
17,0			11,7	13,3	11,2	12,8	10,7	12,3	10,1	11,7	9,5	11,1
18,0			10,8	12,3	10,3	11,8	9,7	11,2	9,2	10,7	8,6	10,1
19,0			9,9	11,3	9,4	10,9	8,9	10,3	8,4	9,8	7,8	9,3
20,0			9,2	10,5	8,7	10,1	8,2	9,5	7,7	9,0	7,2	8,5
21,0					8,1	9,3	7,6	8,8	7,1	8,3	6,5	7,8
22,0					7,5	8,7	7,0	8,2	6,5	7,7	6,0	7,2
23,0					7,0	8,1	6,5	7,6	6,0	7,1	5,5	6,6

Bemerkungen:

1. Die angegebenen Traglasten sind Maximalwerte und dürfen nicht überschritten werden.
2. Werte gelten für tragfähiges ebenes Planum.
3. Werte gelten für 360° Oberwagenschwenkwinkel.
4. Werte gelten für maximale Unterwagenspurbreite.
5. Werte überschreiten nicht 75 % der Kipplast.
6. Eigengewichte von Lastaufnahmemitteln und Seilen sind Teil der zulässigen Gesamtlast.
7. Beim Heben von Lasten, die den zulässigen Windenzug einer Winde überschreiten, ist sicherzustellen, dass keine einzelne Winde überlastet wird.
8. Im Betrieb mit mechanischem Zweiseilgreifer darf der maximale Windenzug einer einzelnen Winde unter Berücksichtigung der Seillage nicht überschritten werden.
9. Die angeführten Werte dienen nur zur Information. Die tatsächlichen Werte sind der Dokumentation der Maschine zu entnehmen.


mit mechanischem Seilgreifer im Zweiseilgreiferbetrieb



Schlitzwandgreifer



Zweiseilgreifer

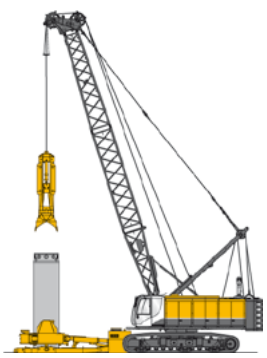


Pfahlbohrgreifer und Verrohrungsmaschine

Dynamische Bodenverdichtung (BDC)

30 t Gegengewicht, Auslegerlängen von 21,4 m bis 36,4 m, 300 kN Winde, Traglasten in t

Ausladung r (m)	Auslegerlänge (m)					
	21,4	24,4	27,4	30,4	33,4	36,4
8	38,2	36,8	35,8	34,9	34,2	33,6
9	34,7	33,6	32,5	31,7	31,1	30,5
10	30,3	29,8	29,4	28,9	28,3	27,7
11	26,4	26,0	25,5	25,1	24,5	24,0
12	23,3	22,9	22,5	22,0	21,5	21,0

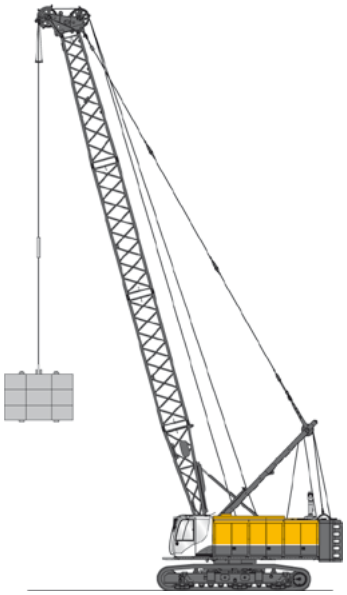


Bemerkungen:
1. Werte gelten für tragfähiges ebenes Planum.
2. Werte gelten für 360° Oberwagenschwenkwinkel.
3. Werte gelten für maximale Unterwagenspurbreite.
4. Werte überschreiten nicht 75 % der Kipplast.
5. Eigengewichte von Lastaufnahmemitteln und Seilen sind Teil der zulässigen Gesamtlast.
6. Die angeführten Werte dienen nur zur Information. Die tatsächlichen Werte sind der Dokumentation der Maschine zu entnehmen.

Ausrüstung mit Tiefenrüttler TR 75 – RDV

25 t Gegengewicht, Hauptwinde 300 kN einfach eingeschert (2-strängig) über Mastkopf

	Auslegerlänge (m)				
	21,4	24,4	27,4	30,4	33,4
Einfahr-tiefe (m)	Max. zulässige Ausladung (m)*				
15,2	8 - 12				
18,7		8 - 11			
21,7			8 - 10		
24,7				8 - 10	
27,2					8 - 10

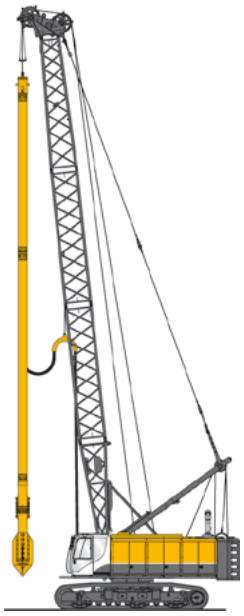

Bemerkungen:
1. Werte gelten für tragfähiges ebenes Planum.
2. Werte gelten für 360° Oberwagenschwenkwinkel.
3. Werte gelten für maximale Unterwagenspurbreite.
4. Für den Betriebsfall „außer Betrieb“ ist der Tiefenrüttler am Boden abzulegen.
5. Die angeführten Werte dienen nur zur Information. Die tatsächlichen Werte sind der Dokumentation der Maschine zu entnehmen.


* max. Ausladung begrenzt durch Rüttlerlänge / Auslegerlänge

DHG-Betrieb

Auslegerlänge 18,4 m, 300 kN Winde, Traglasten in t

Ausladung r (m)	Traglast mit	
	25 t Gegengewicht	30 t Gegengewicht
4,2	25,0	33,0 (35,0*)
4,5	25,0	33,0 (35,0*)
5,0	25,0	33,0
5,5	25,0	31,8
6,0	25,0	29,1
6,5	25,0	26,9
7,0	23,2	25,0

Bemerkungen:
1. Werte gelten für tragfähiges ebenes Planum.
2. Werte gelten für 360° Oberwagenschwenkwinkel.
3. Werte gelten für maximale Unterwagenspurbreite.
4. Werte überschreiten nicht 75 % der Kipplast.
5. Eigengewichte von Lastaufnahmemitteln und Seilen sind Teil der zulässigen Gesamtlast.
6. Werte mit * gelten für Greiferaufhängung mittels Seilrolle.
7. Die angeführten Werte dienen nur zur Information. Die tatsächlichen Werte sind der Dokumentation der Maschine zu entnehmen.

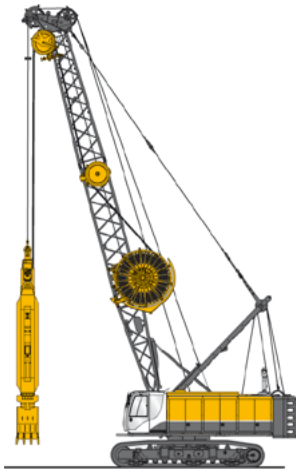


Hydraulikgreifer DHG mit Schlauchaufrollung HDSG 50 / HDSG 80

MHG-Betrieb mit Hub- und Halteseil

Auslegerlänge 27,4 m, 300 kN Winde, Traglasten in t


Ausladung r (m)	Traglast mit 25 t Gegengewicht
6,0	25,0
8,0	25,0
10,0	19,0
12,0	12,0
14,0	9,4
16,0	8,0

Bemerkungen:
1. Werte gelten für tragfähiges ebenes Planum.
2. Werte gelten für 360° Oberwagenschwenkwinkel.
3. Werte gelten für maximale Unterwagenspurbreite.
4. Werte überschreiten nicht 66 % der Kipplast.
5. Eigengewichte von Lastaufnahmemitteln und Seilen sind Teil der zulässigen Gesamtlast.
6. Das Schlauchaufrollsystem ist für eine Greiftiefe von 20 m unter Planum ausgelegt.
7. Die angeführten Werte dienen nur zur Information. Die tatsächlichen Werte sind der Dokumentation der Maschine zu entnehmen.

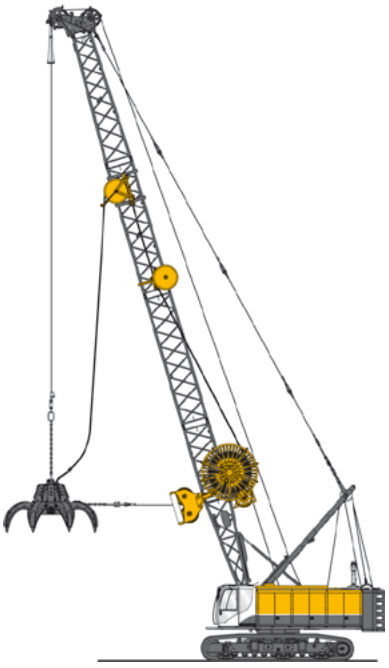


Umschlaggreifer MHG mit Schlauchaufrollung HDSG

Ausrüstung für Hebezeugbetrieb

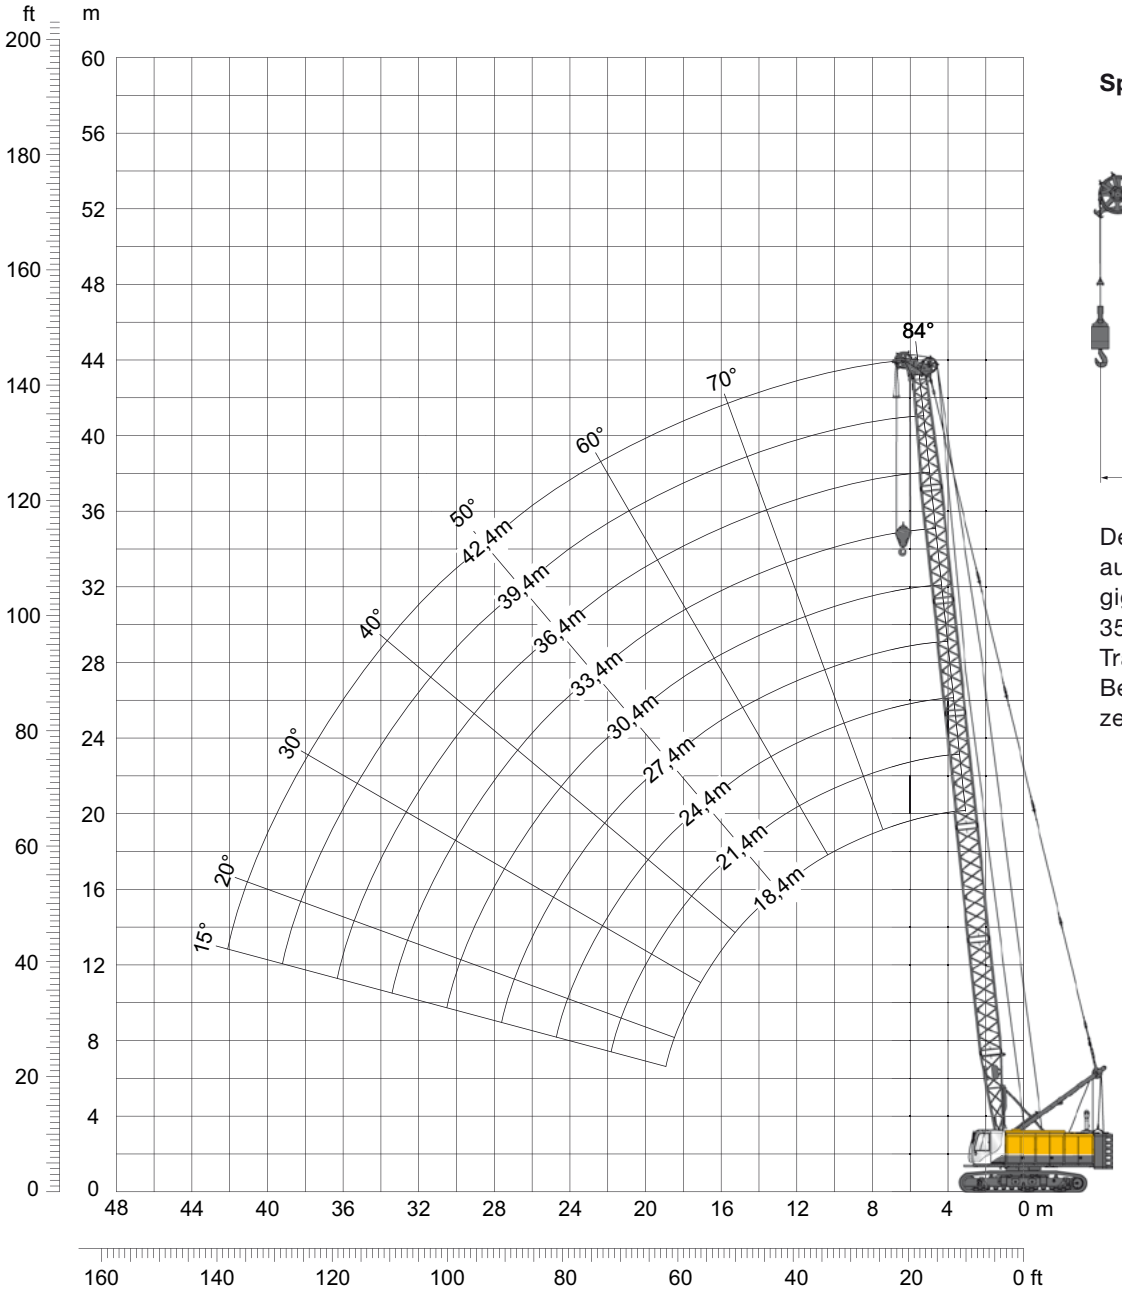

Spitzenausleger



Der optionale Spitzenausleger ist für einsträngigen Betrieb bis max. 35 t ausgelegt. Für die Traglasten gelten die Bedingungen des Hebezeugbetriebs.

Ausleger-Konfigurationen

	Länge (m)	Auslegergesamtlänge (m)								
		18,4	21,4	24,4	27,4	30,4	33,4	36,4	39,4	42,4
Auslegerfußstück	**5,6**	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zwischenstück	**3,0**		1		1		1		1	
Zwischenstück	**6,0**	1	1	2	2	3	3	4	4	5
Auslegerkopfstück	**5,9**	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rollenkopf	**0,9**	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Hebezeugbetrieb

25 t Gegengewicht, Auslegerlängen von 18,4 m bis 39,4 m, 300 kN Winden, Traglasten in t

Ausladung r (m)	Auslegerlänge (m)							
	18,4	21,4	24,4	27,4	30,4	33,4	36,4	39,4
3,8	90,0							
4,0	90,0							
4,1		84,0						
4,4			72,4					
4,8				63,5				
5,0	70,2	66,5	63,1	59,9	56,2			
5,4						50,3		
5,7							42,5	
6,0	56,0	53,5	51,0	48,8	46,6	44,7	41,5	38,1
7,0	46,4	44,5	42,7	40,9	39,3	37,7	36,2	34,8
8,0	39,3	37,9	36,5	35,1	33,7	32,4	31,2	29,9
9,0	33,1	32,9	31,6	30,5	29,4	28,2	27,2	26,1
10,0	28,3	28,1	27,8	26,8	25,9	24,9	24,0	23,1
11,0	24,6	24,4	24,2	23,8	23,0	22,1	21,4	20,5
12,0	21,7	21,5	21,3	21,1	20,6	19,9	19,1	18,3
13,0	19,2	19,0	18,9	18,6	18,4	17,9	17,2	16,4
14,0	17,2	17,0	16,9	16,6	16,4	16,2	15,6	14,9
15,0	15,5	15,3	15,2	14,9	14,7	14,4	14,1	13,4
16,0	14,1	13,9	13,7	13,5	13,3	12,9	12,7	12,2
17,0	12,7	12,6	12,4	12,2	12,0	11,7	11,5	11,1
18,0	11,6	11,5	11,3	11,1	10,9	10,5	10,4	10,0
19,0	10,5	10,5	10,4	10,1	9,9	9,6	9,4	9,0
20,0		9,6	9,5	9,2	9,0	8,7	8,5	8,2
21,0		8,8	8,7	8,5	8,2	7,9	7,7	7,4
22,0		8,0	8,0	7,7	7,5	7,2	7,0	6,6
23,0			7,3	7,1	6,9	6,6	6,3	6,0
24,0			6,7	6,5	6,3	6,0	5,7	5,4
25,0				5,9	5,7	5,4	5,2	4,9
26,0				5,4	5,2	4,9	4,7	4,4
27,0				4,9	4,8	4,5	4,2	3,9
28,0					4,3	4,0	3,8	3,5
29,0					3,9	3,6	3,4	3,1
30,0					3,6	3,3	3,1	2,7
31,0						2,9	2,7	2,4
32,0						2,6	2,4	2,1
33,0						2,3	2,1	1,8
34,0							1,8	1,5
35,0							1,5	1,2
36,0							1,3	1,0
37,0								
38,0								

Bemerkungen:

1. Die Traglasten sind entsprechend EN 13000 ausgelegt.
2. Werte gelten für tragfähiges ebenes Planum.
3. Werte gelten für 360° Oberwagenschwenkwinkel.
4. Werte gelten für maximale Unterwagenspurbreite.
5. Die Stahltragwerke sind entsprechend EN 13001 ausgelegt.
6. Eigengewichte von Lastaufnahmemitteln und Seilen sind Teil der zulässigen Gesamtlast.
7. Beim Fahren mit Last muss die Traglast reduziert werden.
8. Die angeführten Werte dienen nur zur Information. Die tatsächlichen Werte sind der Dokumentation der Maschine zu entnehmen.

Hebezeugbetrieb

30 t Gegengewicht, Auslegerlängen von 18,4 m bis 42,4 m, 300 kN Winden, Traglasten in t

Ausladung r (m)	Auslegerlänge (m)								
	18,4	21,4	24,4	27,4	30,4	33,4	36,4	39,4	42,4
3,8	90,0								
4,0	90,0								
4,1		88,5							
4,4			79,5						
4,8				69,7					
5,0	77,0	73,1	69,4	65,9	61,9				
5,4						55,4			
5,7							42,7		
6,0	61,7	58,8	56,2	53,8	51,5	49,3	41,7	38,1	
6,3									34,3
7,0	51,1	49,0	47,0	45,2	43,4	41,7	38,7	35,4	32,8
8,0	43,4	41,8	40,3	38,8	37,3	35,9	34,7	33,0	30,6
9,0	36,6	36,3	35,1	33,8	32,6	31,4	30,3	29,2	28,1
10,0	31,4	31,2	31,0	29,8	28,8	27,7	26,8	25,7	24,9
11,0	27,3	27,2	27,0	26,6	25,7	24,8	23,9	23,0	22,1
12,0	24,0	23,9	23,8	23,5	23,1	22,2	21,5	20,6	19,9
13,0	21,5	21,3	21,1	20,9	20,6	20,1	19,4	18,6	18,0
14,0	19,2	19,1	18,9	18,6	18,4	18,1	17,6	16,9	16,2
15,0	17,4	17,2	17,0	16,8	16,6	16,3	16,1	15,4	14,7
16,0	15,8	15,6	15,5	15,2	15,0	14,7	14,4	14,1	13,5
17,0	14,3	14,3	14,1	13,8	13,6	13,3	13,1	12,8	12,3
18,0	13,1	13,0	12,8	12,6	12,4	12,1	11,9	11,6	11,2
19,0	12,0	11,9	11,8	11,5	11,3	11,0	10,8	10,5	10,3
20,0		10,9	10,8	10,5	10,4	10,1	9,9	9,5	9,3
21,0		10,1	10,0	9,7	9,5	9,2	9,0	8,6	8,4
22,0		9,2	9,2	8,9	8,7	8,5	8,2	7,9	7,7
23,0			8,5	8,3	8,1	7,8	7,5	7,2	6,9
24,0			7,8	7,6	7,4	7,1	6,9	6,6	6,3
25,0				7,0	6,8	6,5	6,3	6,0	5,7
26,0				6,5	6,3	6,0	5,8	5,4	5,2
27,0				6,0	5,8	5,5	5,3	4,9	4,7
28,0					5,3	5,0	4,8	4,5	4,2
29,0					4,9	4,6	4,4	4,0	3,8
30,0					4,5	4,2	4,0	3,6	3,4
31,0						3,8	3,6	3,3	3,0
32,0						3,4	3,2	2,9	2,7
33,0						3,1	2,9	2,6	2,3
34,0							2,6	2,3	2,0
35,0							2,3	2,0	1,7
36,0							2,0	1,7	1,5
37,0								1,4	1,2
38,0								1,2	


Bemerkungen:


1. Die Traglasten sind entsprechend EN 13000 ausgelegt.
2. Werte gelten für tragfähiges ebenes Planum.
3. Werte gelten für 360° Oberwagenschwenkwinkel.
4. Werte gelten für maximale Unterwagenspurbreite.
5. Die Stahltragwerke sind entsprechend EN 13001 ausgelegt.
6. Eigengewichte von Lastaufnahmemitteln und Seilen sind Teil der zulässigen Gesamtlast.
7. Beim Fahren mit Last muss die Traglast reduziert werden.
8. Die angeführten Werte dienen nur zur Information. Die tatsächlichen Werte sind der Dokumentation der Maschine zu entnehmen.

Transport – Abmessungen und Gewichte

Grundgerät

G = 66,3 t mit UW 110 BC

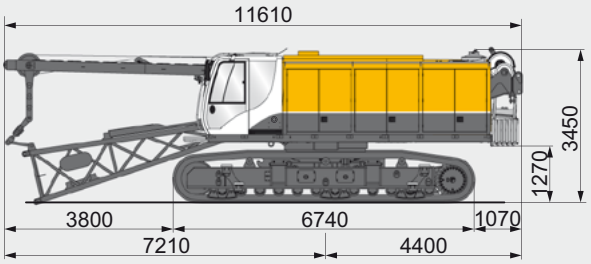




Gegengewichte


Standard-Gegengewicht 1
G = 12,5 t



Standard-Gegengewicht 2
G = 12,5 t




Zusatz-Gegengewicht
G = 5 t



Ausleger-Bestandteile


Ausleger-Zwischenstück 3 m
G = 1 t



Ausleger-Zwischenstück 6 m
G = 1,6 t



Rollenkopf
G = 2 t



Auslegerkopfstück
G = 1,3 t



MC Line

BAUER Maschinen GmbH
BAUER-Straße 1
86529 Schrobenhausen
Tel.: +49 8252 97-0
bma@bauer.de
www.bauer.de

Konstruktionsentwicklungen und Prozessverbesserungen können Aktualisierungen und Änderungen von Spezifikation und Materialien ohne vorherige Ankündigung oder Haftung erforderlich machen. Die Abbildungen enthalten möglicherweise optionale Ausstattung und zeigen nicht alle möglichen Konfigurationen. Diese Angaben und die technischen Daten haben ausschließlich Informationscharakter. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.