

BAUER RB

Mobile Bohranlagen

Mobile Drilling Rigs



BAUER RB Bohranlagen

BAUER RB Drilling Rigs

BAUER Maschinen GmbH fertigt mobile Universal-Bohranlagen, die überwiegend für den Brunnenbau und im Bergbausektor eingesetzt werden. Insbesondere unter schwierigen Bedingungen – dort wo große Bohrtiefen oder Bohrdurchmesser erreicht werden müssen – bieten die Universal-Bohranlagen der RB-Reihe optimale technische Voraussetzungen für erfolgreiche Bohrarbeiten. Es können verschiedene Bohrverfahren, wie das Direktspülbohren, das Umkehrspülbohren im Lufthebeverfahren, das Hammerbohren oder das Seilkernbohren angewendet werden.

Bohrtechnik aus dem Hause Bauer wird zudem für die Exploration von Rohstoffen unter extremen klimatischen Bedingungen, Bohrungen von Rettungs- und Gefrierröhren, mitteltiefe Geothermie-Bohrungen und Leistungsbohraufgaben eingesetzt.

Darüber hinaus bietet Bauer als Systemlieferant vollständige Bohrplatzausstattungen, Bohrwerkzeuge für verschiedene Bohrverfahren sowie umfangreiche Beratungs- und Serviceleistungen an – fachkompetent, qualitativ hochwertig und unter Berücksichtigung der kunden- und projektspezifischen Anforderungen.

Die RB Gerätreihe | The RB model line





BAUER Maschinen GmbH manufactures mobile multi-purpose drilling rigs for water well and mining applications. When the environment gets rough, Bauer drilling rigs of the RB series are the preferred choice to provide optimal technical solutions in drilling, especially under extreme conditions such as drilling very large diameters or reaching deep drilling depths. This is because different drilling methods can be applied, such as direct circulation mud rotary drilling, but also reverse circulation mud rotary drilling using air-lift, DTH hammer drilling, or diamond wireline coring.

Drilling technology made by Bauer is used for the exploration of minerals in extreme climatic conditions, the sinking of freeze wells and rescue shafts, the drilling of medium to deep geothermal power generation wells, or performance drilling applications.

As a turnkey supplier, Bauer offers a comprehensive choice of equipment and accessories for a wide range of drilling methods and complete drill site set-up. Services include wide-ranging consultations in drilling matters and maintenance of the equipment delivered. Our training personnel are experts in their fields, and provide qualitative solutions of high value in accordance to project related requirements and customer requests.

Mastvarianten (für RB 50 und RB 65) | Mast options (for RB 50 and RB 65)

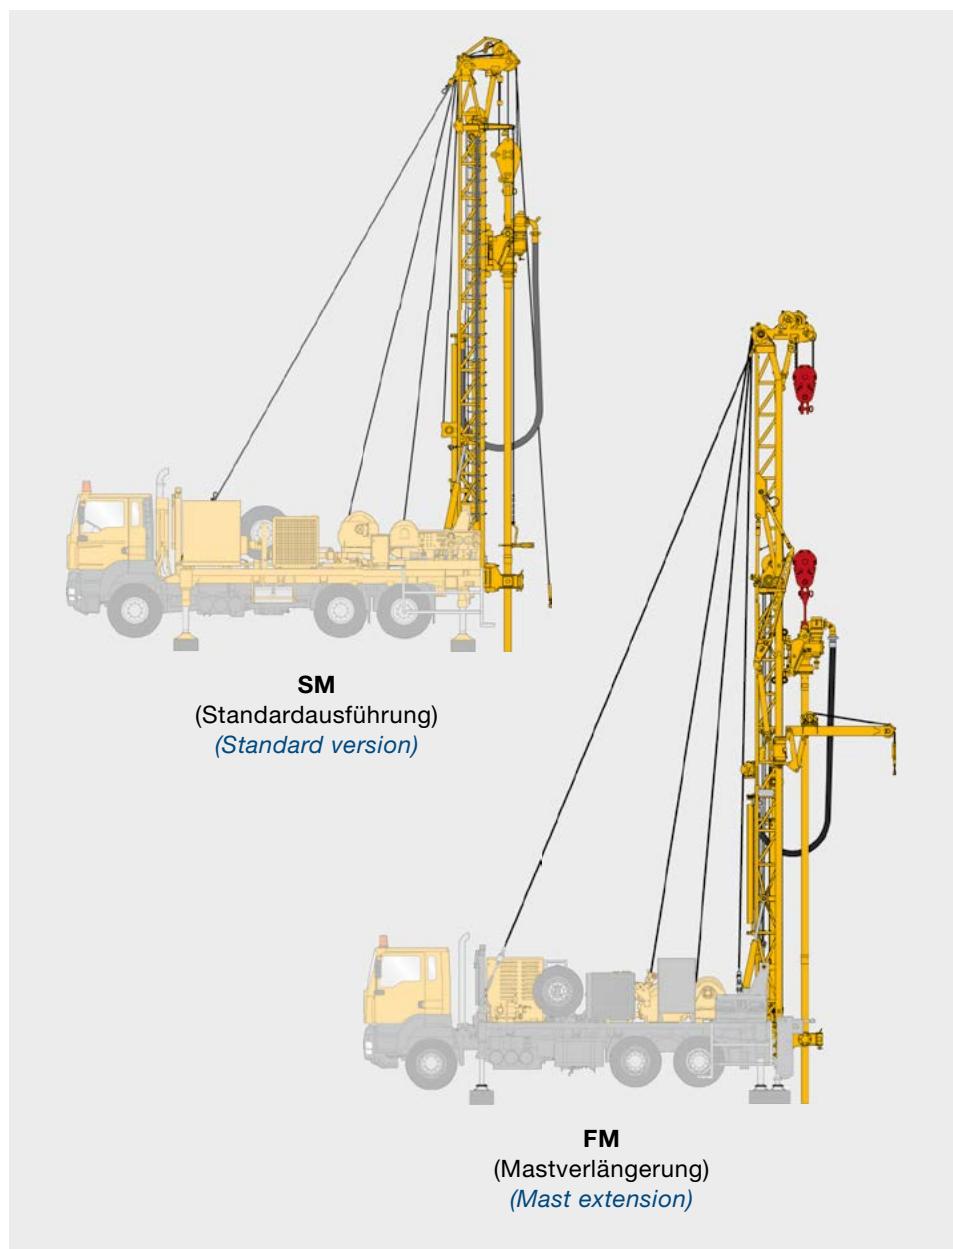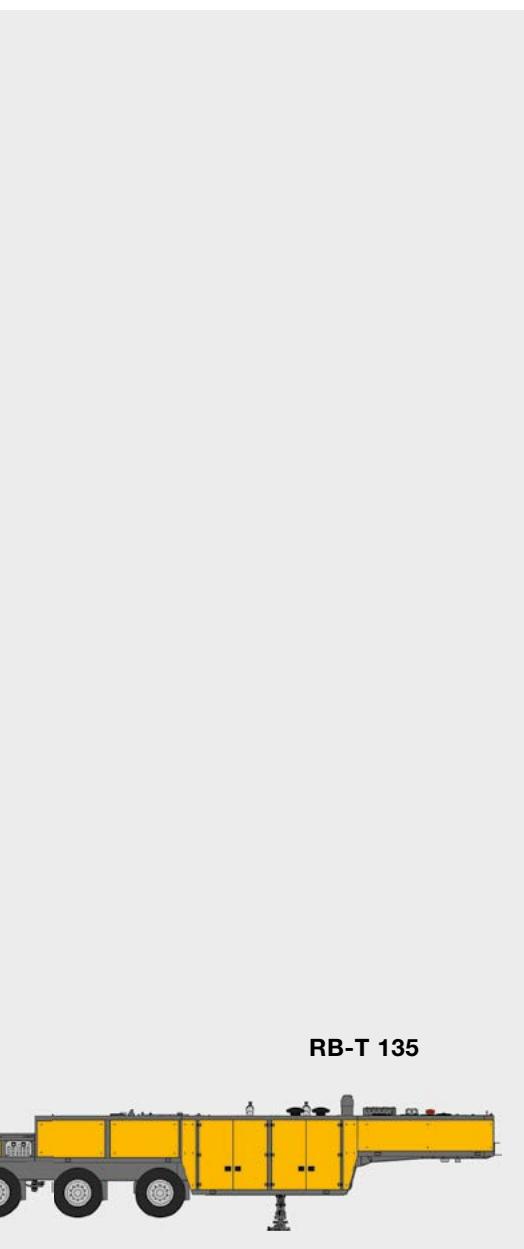

Spotlights

Spotlights



Brunnenbau

- Abbohren von Bewässerungsbrunnen
- Enddurchmesser Bohrung: 445 mm
- Durchschnittliche Brunnentiefe: 400 m
- Dauer einschließlich Brunnenausbau: 6 Tage

Water sector

- Drilling water wells for irrigation
- Drilling diameter: 17.1/2" (final diameter)
- Drilled depth: average 400 m
- Duration: 6 days, including completion



Geothermie

- Erkundungsbohrungen für Geothermie-Brunnen
- Großkalibriges Seilkernbohren bis 3.000 m Endtiefe
- Abteufen von Bohrungen zum Setzen der Ankerrohrtour
- Wechselpülköpfe für den Einsatz von Doppelwandgestänge

Geothermal sector

- Exploration drilling for geothermal wells
- Large diameter wireline coring down to 10,000 ft final depth
- Drilling of top hole sections to set surface casings
- Exchangable swivels at top drive to allow reverse circulation drilling



Bergbau

- Exploration: Seilkernbohrungen bis 153 mm Kern-durchmesser
- Massenprobengewinnung bei der Exploration
- Entwässerungsbrunnen bis 1.200 mm Enddurchmesser
- Produktionsbrunnen bei in-situ Laugungsbergbau
- Gefrierschachtbohrungen für den Schachtbau
- Bohren von Bewetterungsschächten
- Produktionsbrunnen zur Grubengasgewinnung
- Rettungsbohrungen bei Gruben havarien

Mining sector

- Exploration: wireline coring up to 6" core diameter
- Exploration: mineral bulk sampling
- Dewatering wells for pits, up to 47" final diameter
- Production wells for in-situ leaching mining
- Freeze-boreholes for shaft sinking projects
- Drilling mine ventilation shafts
- Production wells for coal seam gas (Coal bed methane)
- Miner's rescue drilling after mine accidents

BAUER RB Bohranlagen sind für **Arbeiten in allen Klimazonen** ausgelegt.

BAUER RB drilling rigs are designed to work in any climatic environment.



Verfahren | Methods

RB Bohranlagen sind für folgende Bohrverfahren anwendbar (ggf. mit optionaler Sonderausstattung und in Abhängigkeit der geologischen Bedingungen):

- Lufthebebohrverfahren
- Weitere Umkehrspülbohrverfahren (z. B. Saugbohren)
- Direktes Druckspülbohren
- Seilkernbohren
- Im-Loch Hammer Bohren
- Trockendrehbohren (Schneckenbohren)

RB drilling rigs can be used with any of the following drilling methods (possibly with additional, optional equipment and in dependence of the geological setting):

- Reverse circulation (mud rotary) using air-lift
- Other reverse circulation drilling methods (e.g. suction drilling)
- Direct circulation drilling methods
- Diamond wire-line coring methods
- Down-the-hole (DTH) hammer drilling methods
- Dry rotary drilling methods using augers

Auswahl an Bohrverfahren | Selection of drilling methods

Lufthebebohrverfahren mit Umkehrspülung, Abb. C

Beim Lufthebebohrverfahren wird durch das Einblasen von Luft eine Aufwärtsbewegung im Bohrgestänge erzeugt, die das Gemisch aus einer auf Wasser basierenden Bohrspülung und Bohrgut an die Oberfläche befördert. Nach der Trennung von Bohrgut und Bohrspülung fließt die Spülung zurück in die Bohrung.

Anwendungen sind hierbei der Wasserbrunnenbau, der Bergbau (wie z. B. Entwässerungsbrunnen, Massen-Probenahme, Bewetterungsschachtbohrungen) und bei Vorbohrungen zum Setzen von Ankerrohrtouren bei der Tiefen-Geothermie sowie im Erdöl-Erdgas Bereich.

Vorteil: Insbesondere für große Bohrlochdurchmesser (> 300 mm) ist dieses Bohrverfahren erheblich effizienter, da keine großen Spülumpen erforderlich sind. Damit können die Investitionskosten und der Dieselverbrauch im Bohrbetrieb deutlich gesenkt werden.

Mud rotary reverse circulation air-lift method, Fig. C

The air-lift drilling method uses compressed air to initiate an upward flow of the water based drilling mud with cuttings inside the drill-pipe. The drilling mud with cuttings are thus transported to surface, into a tank or pit. There the cuttings are separated from the mud, and the mud flows back into the bore-hole.

Generally, the air-lift drilling method is used to drill large production water wells (> 12"), and especially in unconsolidated geology or highly disturbed formations. The applications of this methods are found in the water well drilling sector, the mining field (de-watering wells, bulk sampling, ventilation shaft drilling) but also drilling top holes for the oil & gas field or deep geothermal wells.

Advantage: Especially when drilling larger diameter (> 12"), this drilling method is the most efficient, as no large mud pumps are required. In consequence this reduces the investment costs and diesel consumption of drilling operations.


A Schneckenbohren mit Verrohrung
Auger drilling with casing



B Seilkernbohren
Wire-line coring



C Lufthebebohrverfahren mit Umkehrspülung
Mud rotary circulation drilling using air-lift

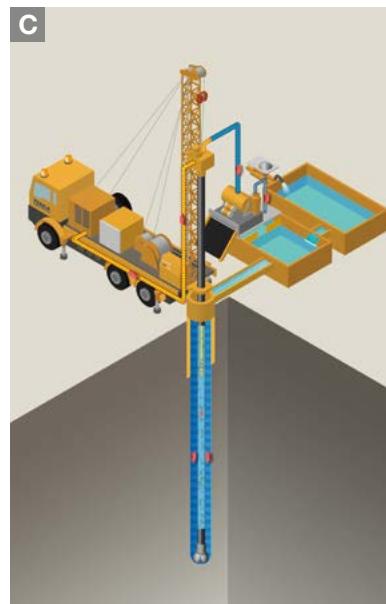

Im-Loch Hammer Bohren, Abb. D

Beim Im-Loch Hammer Bohren befindet sich der Bohrhammer im Bohrloch und ist mit dem sich drehenden Bohrgestänge verbunden. Der Bohrhammer wird durch Druckluft, die durch das Bohrgestänge zum Hammer geführt wird und gleichzeitig als Spülmittel dient, angetrieben. Nach Austritt an der Bohrkrone befördert die Luft das gelöste Bohrgut im Ringraum zu Tage.

Das Im-Loch Hammer Bohren findet vor allem bei Bohrungen in hartem, festem Gestein im Bereich Brunnen- und Bergbau sowie in Steinbrüchen Anwendung.

Im-Loch Hammer Bohren mit Umkehrspülung, Abb. E

Das Im-Loch Hammer Bohren ist auch im Umkehrspülverfahren anwendbar und lohnt sich vor allem bei größeren Bohrdurchmessern im Bergbau.

Druckspülbohrverfahren, Abb. F

Beim Druckspülbohrverfahren wird die auf Wasser basierende Bohrspülung mit Hilfe einer Pumpe durch das Bohrgestänge in die Bohrung gepumpt und vermischt sich mit dem Bohrgut. Das Gemisch wird anschließend im Ringraum zwischen Gestänge und Bohrlochwand nach oben befördert. Nach der Trennung von Bohrgut und Bohrspülung wird die Spülung zurück in das Gestänge gepumpt.

Das Druckspülbohrverfahren wird bei kleineren Bohrdurchmessern (< 300 mm) im Bereich Wasserbrunnenbau, Bergbau, Erdöl- und Erdgasbohrungen sowie in der Geothermie angewendet.

DTH-hammer drilling methods, Fig. D

When drilling with Down-the-Hole (DTH) hammer equipment, air, instead of drilling mud, is circulated through the drill pipe. The compressed air drives the percussive hammer and removes the cuttings from the bit, carrying them back to surface, in the annular space. The DTH-hammer drilling method is the fastest, especially in very hard, competent rock. At the same time, it is the most cost-intensive way to drill, due to the operational costs of the compressors and the high wear and tear at the bottom hole assembly, due to the sand-blasting effect.

This drilling method is generally applied in water well drilling, in the mining industry and in quarries (drill & blast).


Reverse circulation DTH-hammer drilling method, Fig. E

The DTH-hammer can also be used using the reverse circulation drilling method. Generally, the DTH hammer RC drilling method is applied in the mining sector, drilling large diameter dewatering wells or rescue bores for trapped miners, etc

Mud rotary direct circulation drilling method, Fig. F

When drilling the mud rotary direct circulation (DC) drilling method, the water-based mud is pumped into the drill string, via the top drive. On passing through the tool at the bottom of the borehole, the cuttings are removed and the mud-cuttings mixture rises back to surface in the annular space. At the surface, the mud is circulated into a tank or a mud pit, where the cuttings can settle, before the mud is then pumped back into the borehole via the drill pipe.

The direct circulation drilling method is considered economical only for smaller diameters (< 12"). It is generally applied in water well drilling, but also in the mining sector, just as in deep oil & gas or geothermal production wells

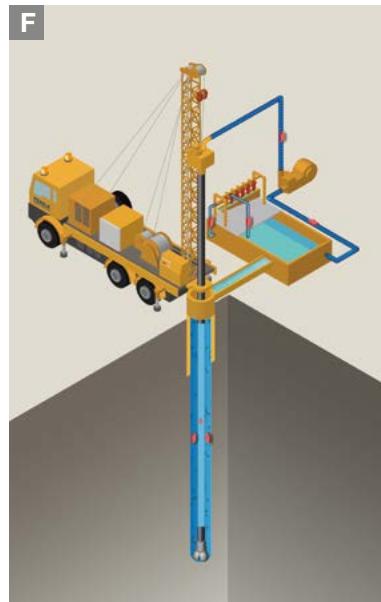D**E****F**

D Im-Loch Hammer Bohren
Down-the-hole hammer drilling (DC)

E Im-Loch Hammer Bohren mit Umkehrspülung
Reverse circulation DTH hammer drilling

F Druckspülbohrverfahren
Mud rotary direct circulation drilling

RB 50 (in den Mastvarianten SM & FM)

RB 50 (with SM & FM mast versions)

Übersicht | Overview

Mit der RB 50 können Bohrungen bis zu 1.200 m abgeteuft werden (in Abhängigkeit der Größe und Gewicht des Bohrwerkzeugs sowie der Geologie).

Die geschlossene Abfangvorrichtung ermöglicht den Einsatz von Gestängen und Verrohrungen mit einem Durchmesser von 88,9 mm bis 508 mm. Bei geöffneter Abfangvorrichtung können Werkzeuge bis 1.200 mm sowie Verrohrungen bis zu 800 mm Durchmesser eingebaut werden.


Die RB 50 steht mit zwei verschiedenen Mastvarianten zur Verfügung. Neben der Standardausführung (SM) wird ein faltbarer Mast (FM) zur besseren Handhabung langer Verrohrungen angeboten.

The RB 50 can be used to drill wells of 3,950 ft depth (depending on tool string size and weights and on the geology to be drilled).

The closed clamping table of the RB 50 can handle, clamp, and hold any drilling tubulars (pipes and casing) from 3 1/2" to 20" diameters. After opening the clamp-table, tools of up to 47 1/4" and casings up to 31 1/2" diameters can be used and installed.


The RB 50 is available with two different mast versions. Besides the standard mast (SM) a foldable mast (FM) is on offer to enhance R3 casing handling.

Abmessungen | Dimensions

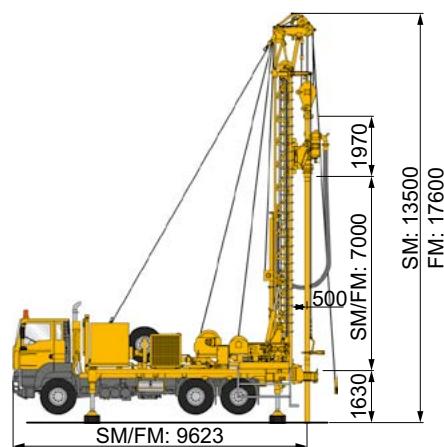

Bohrtiefen | Drilling depths

RB 50: max. drilling depths with 5 1/2 IF DP, incl. DC

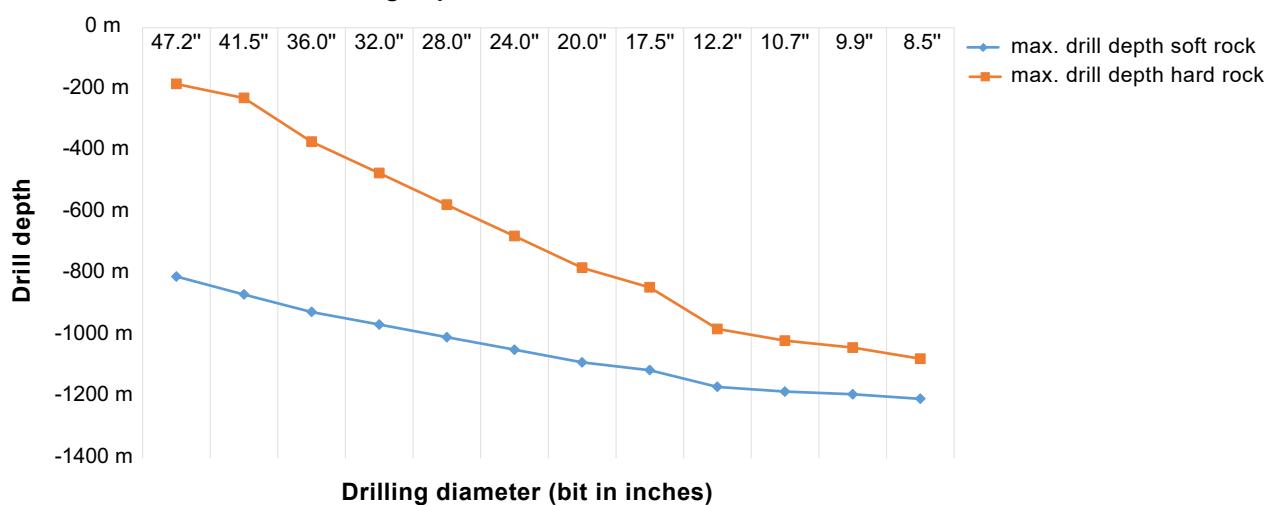

Technische Daten | Technical specifications

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------|
| Trägerfahrzeug | Carrier truck | | |
| 3-Achs-LKW, Typ / Leistung | 3-axle-truck, type / capacity | 6 x 6 (4) / 324 kW | 6 x 6 (4) / 440 HP |
| optional: Sattelaufleger (nur m. FM-Mast) | optional: semi-trailer (FM-mast only) | | |
| Grundausrüstung | Basic rig equipment | | |
| Mast | Mast | | |
| Hakenlast Ausnahmefall | Permissible hook load | 500 kN | 112,400 lbf |
| Typ Standard (SM) | Type Standard (SM) | | |
| Masthöhe üGOK | Mast height aGL | 13,5 m | 43.6 ft |
| Freie Einbauhöhe * | Free installation height * | 9,3 m | 30.5 ft |
| Verfahrweg Kraftspülkopf | Free working height power swivel | 7,0 m | 23.0 ft |
| Typ FM (SM mit Verlängerung) | Type FM (SM with extension) | | |
| Masthöhe üGOK | Mast height aGL | 17,6 m | 57.7 ft |
| Freie Einbauhöhe * | Free installation height * | 14,0 m | 45.9 ft |
| Verfahrweg Kraftspülkopf | Free working height power swivel | 7,3 m | 24.0 ft |
| Vorschubsystem (mit Hydraulikzylinder) | Feed device (with hydraulic cylinder) | | |
| Vorschubkraft / Rückzugkraft | Push-down / Pull-back force | 80 / 190 kN | 17,990 / 42,710 lbf |
| Geschwindigkeit | Feed speed | 0 - 0,7 m/s | 0 - 2.3 ft/sec |
| Kraftdrehkopf KDK S150-5 | Top Drive KDK S150-5 | | |
| schaltbar, 3 Gänge | Gear select, 3 speeds | | |
| Drehmoment bei 0 - 47 1/min | Torque at 0 - 47 rpm | 31.580 Nm | 23,290 lbf-ft |
| Drehmoment bei 0 - 90 1/min | Torque at 0 - 90 rpm | 16.600 Nm | 12,245 lbf-ft |
| Drehmoment bei 0 - 360 1/min | Torque at 0 - 360 rpm | 4.150 Nm | 3,060 lbf-ft |
| Freier Durchgang | I.D. hollow shaft | 150 mm | 5 7/8" |
| Max. Tragfähigkeit | max. load capacity | 500 kN | 112,400 lbf |
| Hauptwinde, 6-fach eingeschert | Main winch, reeved 6-fold | | |
| Seilzug (6-fach eingeschert) | Line pull (6-fold crane block) | 500 kN | 112,400 lbf |
| Hilfswinde | Auxiliary winch | | |
| Seilzug 1. Lage | Line pull 1st layer | 19,9 kN | 4,474 lbf |
| Optionen zum Brunnenbohren | Options for water well drilling | | |
| 1-Stufen Kompressor | 1-Stage compressor | 11,7 m ³ /min; 13 bar | 410 cfm; 190 psi |
| Optionen für Erkundungsbohrungen | Options for exploration drilling | | |
| Kernseilwinde | Wireline coring winch | | |
| Seilzug 1. Lage | Line pull 1st layer | 16,5 kN | 3,665 lbf |
| Seillänge | Rope length | 1.000 - 2.000 m | 3,280 - 6,360 ft |
| Weitere Optionen | Further options | | |
| Hydraulischer Spann-/Brechkopf | Hydraulic chuck at power swivel | | |
| Spannkapazität Bohrgestänge | Clamping capacity drill pipes | 88,9 mm - 178 mm | 3 1/2" - 7" |
| Max. A.D. Gestängemuffe | max. tool-joint O.D. | 203 mm | 8" |
| Kreiselpumpe | Centrifugal mud pump | 3.000 l/min; 7 bar | 790 GPM; 100 psi |
| Injektionspumpe | Injection pump | 30 l/min; 40 bar | 8 GPM; 580 psi |
| Imloch-Hammer Öler | DTH line-oiler | 63 l; 9,0 l/h | 16.6 Gal; 2.4 GPH |

* Abstand zwischen Oberkante Abfangvorrichtung bis Anschlagbolzen Hakenunterflasche.

Distance between the top of clamping table and bolt of travelling block.

Weitere Aufbauten gemäß Kundenspezifikation nach technischer Klärung.

Further options according to customer specification after technical clarification.

RB 65 (in den Mastvarianten SM & FM)

RB 65 (with SM & FM mast versions)

Übersicht | Overview

Mit der RB 65 können Bohrungen bis zu 1.550 m abgeteuft werden (in Abhängigkeit der Größe und Gewicht des Bohrwerkzeuges sowie der Geologie).

Die geschlossene Abfangvorrichtung ermöglicht den Einsatz von Gestängen und Verrohrungen mit einem Durchmesser von 88,9 mm bis 508 mm. Bei geöffneter Abfangvorrichtung können Werkzeuge bis 1.000 mm sowie Verrohrungen bis zu 800 mm Durchmesser eingebaut werden.

Bei der RB 65 ist eine elektrische Vorsteuerung verbaut, um mittels Automatisierungsprozesse die Bohranlage wirtschaftlicher und sicherer nutzen zu können.

Die RB 65 steht mit zwei verschiedenen Mastvarianten zur Verfügung. Neben der Standardausführung (SM) wird ein faltbarer Mast (FM) zur besseren Handhabung langer Verrohrungen angeboten..


The RB 65 can be used to drill wells of 5,060 ft depth (depending on tool string size and weights and on the geology to be drilled).

The closed clamping table of the RB 65 can handle, clamp, and hold any drilling tubulars (pipes and casing) from 3 1/2" to 20" diameters. After opening the clamp-table, tools of up to 39 1/2" and casings up to 33 1/2" diameters can be used and installed.


The RB 65 is equipped with a fully electronic piloting system, which allows automated processes. In consequence, the drilling rig can be operated far more economically and safer.

The RB 65 is available with two different mast versions. Besides the standard mast (SM) a foldable mast (FM) is on offer to enhance R3 casing handling.

Abmessungen | Dimensions

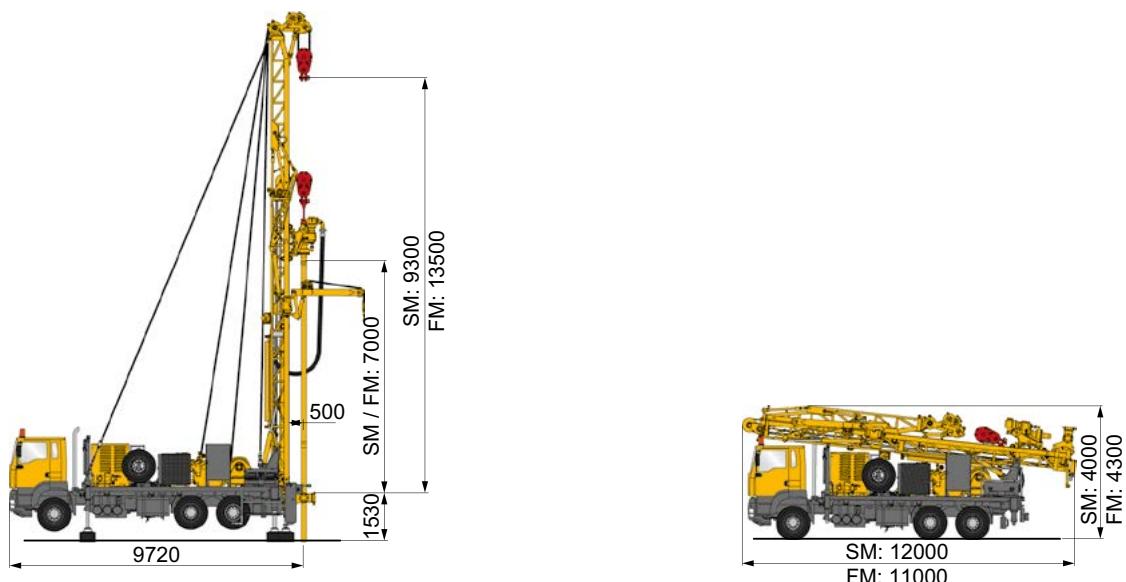

Bohrtiefen | Drilling depths

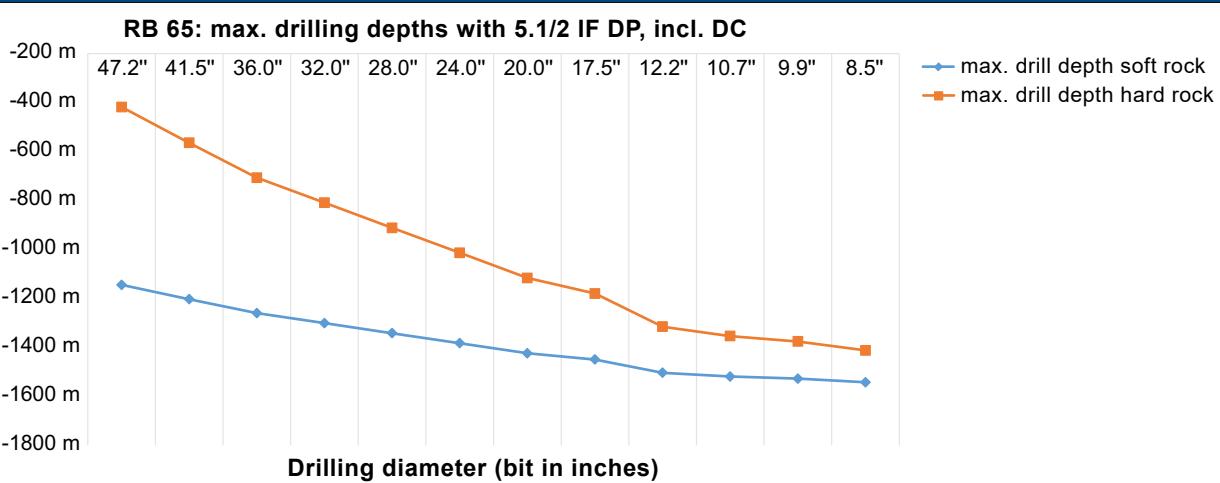

Technische Daten | Technical specifications

| | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------|
| Trägerfahrzeug | Carrier truck | | |
| 3-Achs-LKW, Typ / Leistung | 3-axle-truck, type / capacity | 6 x 6 (4) / 324 kW | 6 x 6 (4) / 440 HP |
| Grundausrüstung | | Basic rig equipment | |
| Mast | | | Mast |
| Hakenlast Ausnahmefall | Permissible hook load | 630 kN | 141,600 lbf |
| Typ Standard (SM) | | Type Standard (SM) | |
| Masthöhe üGOK | Mast height aGL | 13,3 m | 43.6 ft |
| Freie Einbauhöhe * | Free installation height * | 9,3 m | 30.5 ft |
| Verfahrtsweg Kraftspülkopf | Free working height power swivel | 7,0 m | 23.0 ft |
| Typ FM (SM mit Verlängerung) | | Type FM (SM with extension) | |
| Masthöhe üGOK | Mast height aGL | 17,5 m | 57.4 ft |
| Freie Einbauhöhe * | Free installation height * | 13,5 m | 44.3 ft |
| Verfahrtsweg Kraftspülkopf | Free working height power swivel | 7,3 m | 24.0 ft |
| Vorschubsystem (mit Hydraulikzylinder) Feed device (with hydraulic cylinder) | | | |
| Vorschubkraft / Rückzugkraft | Push-down / Pull-back force | 80 / 200 kN | 17,990 / 44,960 lbf |
| Geschwindigkeit | Feed speed | 0 - 0,7 m/s | 0 - 2.3 ft/sec |
| Kraftdrehkopf KDK S150-6 | | Top Drive KDK S150-6 | |
| schaltbar, 3 Gänge | Gear select, 3 speeds | | |
| Drehmoment bei 0 - 47 1/min | Torque at 0 - 47 rpm | 31.580 Nm | 23,290 lbf-ft |
| Drehmoment bei 0 - 90 1/min | Torque at 0 - 90 rpm | 16.600 Nm | 12,245 lbf-ft |
| Drehmoment bei 0 - 360 1/min | Torque at 0 - 360 rpm | 4.150 Nm | 3,060 lbf-ft |
| Freier Durchgang | I.D. hollow shaft | 150 mm | 5 7/8" |
| Max. Tragfähigkeit | max. load capacity | 630 kN | 141,600 lbf |
| Hauptwinde, 6-fach eingeschert | | Main winch, reeved 6-fold | |
| Seilzug (6-fach eingeschert) | Line pull (6-fold crane block) | 630 kN | 141,600 lbf |
| Hilfswinde mit Hilfsausleger | | Auxiliary winch with jib | |
| Seilzug 1. Lage | Line pull 1st layer | 19,9 kN | 4,474 lbf |
| Optionen zum Brunnenbohren | | Options for water well drilling | |
| 1-Stufen Kompressor | | 11,7 m ³ /min; 13 bar | 410 cfm; 190 psi |
| Optionen für Erkundungsbohrungen | | Options for exploration drilling | |
| Kernseilwinde | | Wireline coring winch | |
| Seilzug 1. Lage | Line pull 1st layer | 16,5 kN | 3,665 lbf |
| Seillänge | Rope length | 1.000 - 2.000 m | 3,280 - 6,360 ft |
| Weitere Optionen | | Further options | |
| Hydraulischer Spann-/Brechkopf | | Hydraulic chuck at power swivel | |
| Spannkapazität Bohrgestänge | Clamping capacity drill pipes | 88,9 mm - 178 mm | 3 1/2" to 7" |
| Max. A.D. Gestängemuffe | max. tool-joint O.D. | 203 mm | 8" |
| Kreiselpumpe | | 3.000 l/min; 7 bar | 790 GPM; 100 psi |
| Injecti onspumpe | | 30 l/min; 40 bar | 8 GPM; 580 psi |
| Imloch-Hammer Öler | | 63 l; 9,0 l/h | 16.6 Gal; 2.4 GPH |

* Abstand zwischen Oberkante Abfangvorrichtung bis Anschlagbolzen Hakenunterflasche.

Distance between the top of clamping table and bolt of travelling block.

Weitere Aufbauten gemäß Kundenspezifikation nach technischer Klärung.

Further options according to customer specification after technical clarification.

Übersicht | Overview


Mit der RB-T 135 können Bohrungen bis zu 3.390 m abgeteuft werden (in Abhängigkeit der Größe und Gewicht des Bohrwerkzeuges sowie der Geologie).

Die geschlossene Abfangvorrichtung ermöglicht den Einsatz von Gestängen und Verrohrungen mit einem Durchmesser von 50 mm bis 508 mm. Bei geöffneter Abfangvorrichtung können Werkzeuge bis 2.000 mm sowie Verrohrungen bis zu 1.600 mm Durchmesser eingebaut werden.


The RB-T 135 can be used to drill wells of 11,120 ft depth (depending on tool string size and weights and on the geology to be drilled).

The closed clamping table of the RB-T 135 can handle, clamp, and hold any drilling tubulars (pipes and casing) from 2" to 20" diameters. After removing the clamp-table, tools of up to 78.3/4" and casings up to 63" diameters can be used and installed.

Abmessungen | Dimensions

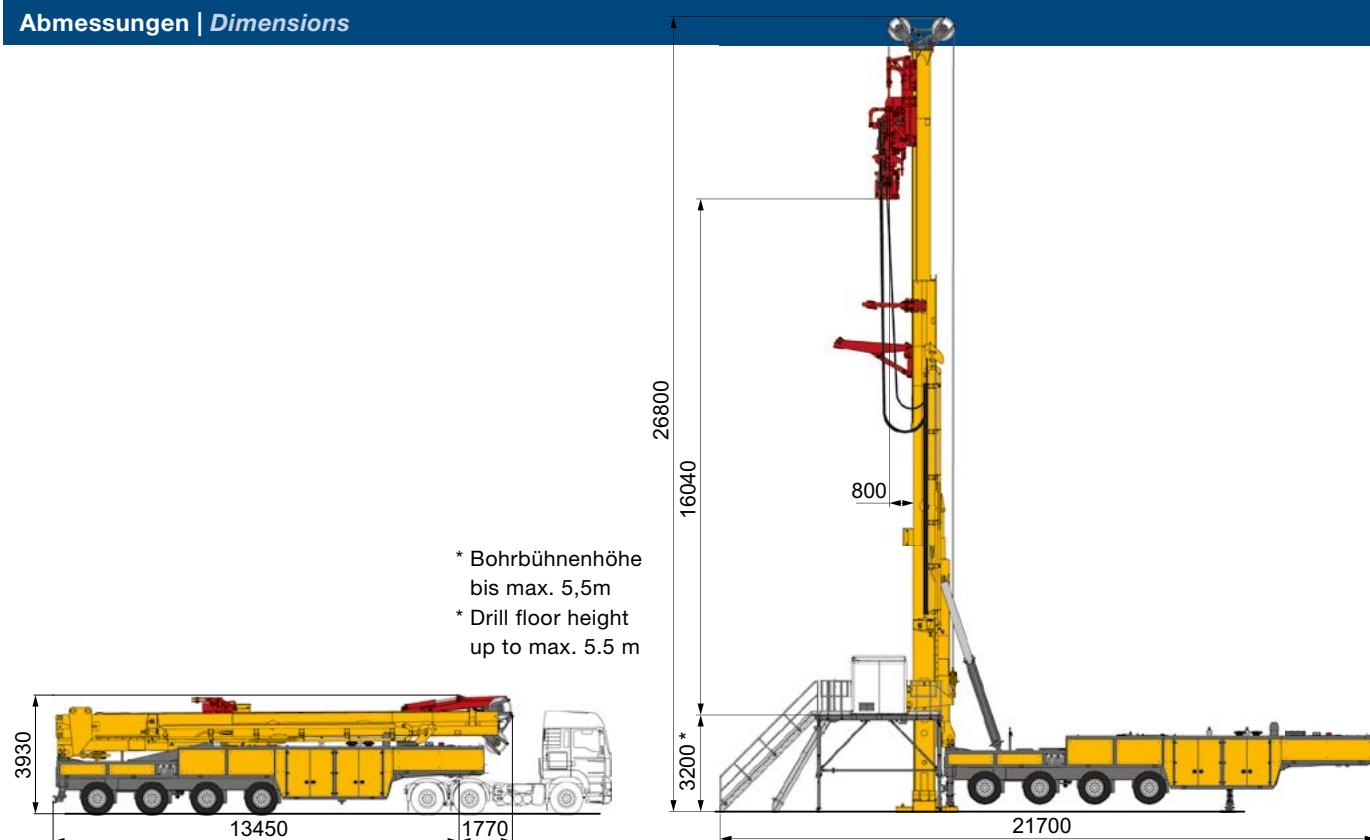

Bohrtiefen | Drilling depths

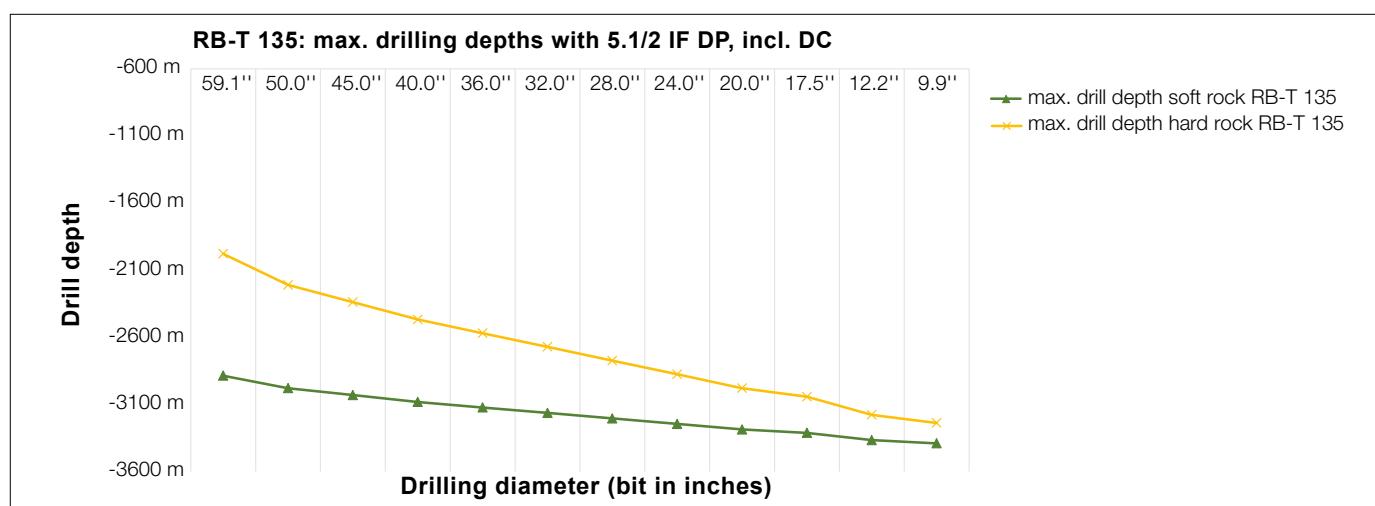

Technische Daten | Technical specifications

| Carrier Vehicle | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4-Achs-Sattelaufleger | 4-axle semi-trailer | 2 starr, 2 gelenkt | 2 fixed, 2 steerable |
| Caterpillar Deck Motor / Leistung | Caterpillar deck engine / capacity | C 27 / 708 kW | C 27 / 948 HP |
| Diesel Tank Fassungsvermögen | Fuel tank capacity | 1.800 l | 475 US Gal |
| Basic rig equipment | | | |
| Mast teleskopierbar | Mast telescopic | | |
| Hakenlast Ausnahmefall | Permissible hook load | 1.420 kN | 319,000 lbf |
| Masthöhe üGOK | Mast height aGL | ca. 26,8 m | approx. 87.9 ft |
| Verfahrweg Kraftspülkopf | Free working height power swivel | 16,4 m | 53.8 ft |
| Max. Länge Bohrgestänge verwendbar | max. drill pipe length applicable | Range III | Range III |
| Max. Länge Verrohrung verwendbar | max. casing length applicable | Range III | Range III |
| Vorschubsystem (mit Hydraulikzylinder) | Feed device (with hydraulic cylinder) | | |
| Vorschubkraft | Push-down | 200 kN | 44,962 lbf |
| Rückzugkraft | Pull-back | 1.350 kN | 303,492 lbf |
| Geschwindigkeit | Feed speed | 0 - 1,0 m/s | 0 - 3.3 ft/sec |
| Kraftspülkopf KDK S200 | Top drive KDK S200 | | |
| schaltbar, 2 Gänge | Gear select, 2 speeds | | |
| Drehmoment bei 0 - 66 1/min (1. Gang) | Torque at 0 - 66 rpm (1st gear) | 46.000 Nm | 33,900 lbf-ft |
| Drehmoment bei 0 - 175 1/min (1. Gang) | Torque at 0 - 175 rpm (1st gear) | 23.500 Nm | 17,300 lbf-ft |
| Drehmoment bei 0 - 350 1/min (2. Gang) | Torque at 0 - 350 rpm (2nd gear) | 7.800 Nm | 5,750 lbf-ft |
| Brechmoment | Break-out torque | 70.000 Nm | 51,600 lbf-ft |
| Freier Durchgang | I.D. hollow shaft | 200 mm | 7 7/8" |
| Max. Tragfähigkeit | max. load capacity | 1.350 kN | 303,492 lbf |
| Max. Druckfestigkeit Spülkopf | max. pressure rating | 200 bar | 3,000 psi |
| Hilfswindenausleger | Auxiliary winch with jib-crane | | |
| Winden Rückzug | Lifting capacity | 50 kN | 11,240 lbf |
| Max. Auslage | max. extension | 2.600 mm | 8.5 ft |
| Schwenkwinkel | Swinging angle | 100° | 100° |
| Geschwindigkeit | Speed | 0,75 m/s | 2,5 ft/sec |
| Arbeitsbühne | Drill floor | | |
| Max. Höhe Arbeitsbühne | Max. height drill floor | 5,5 m | 18.0 ft |
| Max. freie Höhe unter Arbeitsbühne | Max. clear height below drill floor | 5,0 m | 16.4 ft |
| Abfangtisch einschl. Masterbushing | Master bushing table with frame | 27 1/2" | 27 1/2" |
| Optionen | Options | | |
| Elektrischer Hauptantrieb | Electric main drive | | |
| Hydraulischer Spann-/Brechkopf | Hydraulic chuck at top drive | | |
| Gestängehändler | V-door pipe handling system | auf Sattelaufleger | on semi-trailer |
| Gestängezange PT 100/800 | Power Tong PT 100/800 | 2 7/8" - 9 1/2" | 2 7/8" - 9 1/2" |
| EX-Schutz | Explosion safety system | ATEX / API RP 505 | ATEX / API RP 505 |

Weitere Aufbauten gemäß Kundenspezifikation nach technischer Klärung.
 Further options according to customer specification after technical clarification.

Impressionen *Impressions*



RB 50 beim Bohren von Bewässerungsbrunnen
RB 50 *drilling irrigation wells*



Details der RB 65
Details of the RB 65



RB 50 bei der Ölschiefererkundung
RB 50 *exploring for oil shale*



RB 65 beim Bohren von
Bewässerungsbrunnen (rechts)
RB 65 *drilling irrigation wells (right)*

Warum BAUER RB Bohranlagen? Why BAUER RB Drilling Rigs?

Qualität & Zuverlässigkeit

Hochwertige Komponenten, sorgfältigste Verarbeitung und eine strenge Qualitätssicherung gewährleisten eine enorme Langlebigkeit und einen sicheren Bohrbetrieb.

Sicherheit

Mit unseren, nach höchsten Sicherheitsansprüchen konstruierten, Produkten erlangen Sie ein Maximum an Benutzerschutz.

Effizienz

Optimierte Hydrauliksysteme, moderne Steuerung und der flexible Einsatz des am besten geeigneten Bohrverfahrens ermöglichen einen effizienten Arbeitsablauf mit niedrigem Kraftstoffverbrauch.

Erfahrung

Die Basis unserer Bohranlagen bildet das Know-how aus langjähriger Firmengeschichte und praktischer Bohrerfahrung.

Professionelle Beratung

Unser Experten-Team berät Sie individuell bei Ihren Projekten und Bohraufgaben.

Service vor Ort

Wir bieten Ihnen Schulungen, Inbetriebnahmen, Bohrüberwachung, Fehleranalyse und -behebung, Wartungsverträge und schnelle Ersatzteillieferungen.

Komplettlösungen

Bohranlagen, Bohrausrüstung, Bohrwerkzeuge, Beratung, Schulung, Service.

Quality & reliability

High-value components, workmanship made in Germany, and a strict quality management system safeguard extreme product longevity and safe drilling operation.

Safety

Mature design concepts build the base for highest safety levels.

Performance

Cutting-edge hydraulic and electronic control systems as well as flexible options for the most suitable drilling method result in low fuel consumption and highest drilling performance at the same time.

Experience

Our drilling rigs are the result of a long lasting company history and hands on drilling experience.

Professional consulting

Our team of drilling experts will be happy to advise you on your projects and drilling tasks.

Service on site

Our on-site service comprises training, commissioning, monitoring, technical analyses, maintenance agreements, and express delivery of spare parts.

Turnkey solutions

Drilling rigs, drilling accessories, drilling tools, consulting, service.



RB-T bei Erzabbau
RB-T mining ore

International Service Hotline
+800 1000 1200*

+49 8252 97-2888
BMA-Service@bauer.de
*toll-free number, where available

24/7



BAUER Maschinen GmbH
BAUER-Strasse 1
86529 Schrobenhausen
Germany
Phone: +49 8252 97-0
bma@bauer.de
www.bauer.de

Design developments and process improvements may require the specification and materials to be updated and changed without prior notice or liability. Illustrations may include optional equipment and not show all possible configurations. These and the technical data are provided as indicative information only, with any errors and misprints reserved.