


PRODUKTINFORMATION

Parts & Service



DW-S – Bohrrohr doppelwandig - Standard

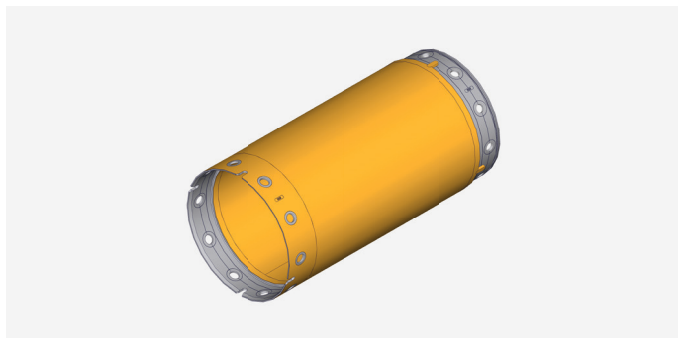

Vorteile:

- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit
- Hohe Belastbarkeit
- Höchste Präzision in der Fertigung
- Individuelle Anwendungsberatung
- Wartungsfreundlich

Anwendungsbereiche:

- Geeignet für alle Bodenschichten

Features

Rohrwandung

- Doppelwandig
- Zusätzliche Verstärkung
- Durchgehend glatter Bohrstrang > kein Verhaken des Bohrwerkzeugs

Spiralbewehrung

- Bewehrungseisen zwischen dem Innen- und Außenrohr
- Erhöht die Stabilität
- Formstabiler bei Anwendung mit Verrohrungsanlagen

Gewinde- und Konusringe

- Verschleißfester Stahl
- Einfach zu tauschen

Modulares System

- Abstimmung auf nötige Bohrtiefe möglich

Hohe Fertigungsqualität

- Optimale Rundheit
- Optimale Parallelität
- Geringer Verschleiß und Drehmomentbedarf

Materialgüte

- Hoher Materialstandard
- Verwendung von Guss- und Schmiedeteilen je nach Anforderung

Wasserdicht

- Durch optionale Dichtung an den Bohrrohrverbindern
- Durch optionale Dichtung an den Bohrrohrverschraubungen

Passfedern

- Zur optimalen Positionierung
- Einfaches Ausrichten der Bohrrohrschrauben-Löcher
- Nicht zur Kraftübertragung

Standard-Abmaße

Länge (mm)	Ø (mm)											
1.000	620	750	880	1.000	1.180	1.200	1.300	1.500	1.800	2.000	2.200	2.500
2.000	620	750	880	1.000	1.180	1.200	1.300	1.500	1.800	2.000	2.200	2.500
3.000	620	750	880	1.000	1.180	1.200	1.300	1.500	1.800	2.000	2.200	2.500
4.000	620	750	880	1.000	1.180	1.200	1.300	1.500	1.800	2.000	2.200	2.500
5.000	620	750	880	1.000	1.180	1.200	1.300	1.500	1.800	2.000	2.200	2.500
6.000	620	750	880	1.000	1.180	1.200	1.300	1.500	1.800	2.000	2.200	2.500

Andere Längen und Durchmesser auf Anfrage.

KONTAKT:

BAUER Maschinen GmbH

Parts & Service
Produktmanagement Bohrwerkzeuge / Kellystangen
BAUER-Straße 1
86529 Schrobenhausen
Tel.: +49 8252 97-0
BMA-Parts-and-Service@bauer.de
www.bauer.de

Zum
Dritoc



Zum
Katalog



Weltweit
verfügbar

